

# TRX 7800 S



## TRX: NACH MASS FÜR IHRE ANSPRÜCHE

*TRX ist ein vielseitiger Spezialtraktor für den Feldeinsatz oder die Arbeit in Pflanzenreihen sowie beim Obst- und Weinanbau auf ebenem Gelände oder am Hang. TRX ist der "maßgeschneiderte" Spezialtraktor mit gleich großen Rädern und bietet durch den äußerst engen Wendekreis ein souveränes Handling.*

*Das leistungsstarke Triebwerk und die konstante Bodenhaftung dank der Konfiguration mit überhängendem Motor und dem Allradantrieb verleihen TRX eine stabile Bodenlage unter allen Bedingungen. Die herausragende Einsatzflexibilität*

*ergibt sich aus dem umkehrbaren Fahrsystem: Bodenlage und Einsatzbedingungen lassen sich einfach anpassen und dadurch eine erhebliche Anzahl von Anbaugeräten für Pflugarbeiten, Behandlungen, Ernte, Transport, Grünflächenpflege, Forstwirtschaft und Baustellenarbeiten verwenden. Das umkehrbare Fahrsystem und die Ergonomie der Bedienelemente sorgen für einfaches, ermüdungsfreies und entspanntes Arbeiten.*

**ERGIT S**

# TRX 7800 S



**Fahrzeugrahmen:** Integraler Schwingrahmen ACTIO™ • Allradantrieb mit vier verschiedenen Rädern • Lenkräder • RGS™-Reversibilitätssystem • Portalachsen vorne/hinten

**Motor mod. 7800:** 4 Zylinder - 16 Ventile - Stufe 5 und EPA TIER 4 Common rail - Leistung 51,7 kW / 70,3 PS - 2500 rpm - 3319 CC

**Schaltgetriebe:** 32 Gänge, synchronisiert: 16 VG und 16 RG mit synchronisiertem Wendegetriebe

**Zapfwelle:** Unabhängige Zapfwelle 540/540e U/min mit elektrohydraulischer progressiver Einschaltung, Ölbad-Mehrfachscheibenkupplung und Wegezapfwelle


**Hydraulischer Kraftheber:** mit 3-Punkt-Anschluss Betriebsdruck 160 bar - Hebeleistung 2150 Kg

**Bremsen:** Betriebsbremsen: Vorne/hinten hydr. gesteuerte Scheibenbremse im Ölbad, hinten hydr. gesteuerte Lenkbremsen. Hand- und Feststellbremse: über Riemen am Getriebe

**Gewicht Kg:** Mit Überrollbügel 2080÷2180 - Mit Kab. 2100÷2200



**ABMESSUNGEN:** mit reifen 250/80-18 Ant. e Post.

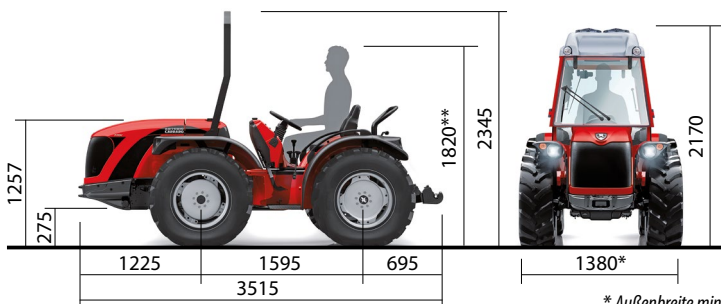

\*\*Bei sitzendem Bediener von mittelgroßer Statur (cm 175) berechnete Höhe

## Serienausstattung

- Umkehrsystem RGS™ • Elektrohydraulische Differentialsperre an der Hinterachse oder an beiden Achsen • Hubstangen mit Kugelgelenken der Kat. 1-2 • Gefederter und verstellbarer Sitz mit Sicherheitsgurt • Vorderer klappbarer Überrollbügel mit Hilfssystem
- Verstellbare Radscheiben • Hintere Hilfshydraulikanlage mit 3 Hebeln • Höhenverstellbare hintere Anhängerkupplung • Vordere Anhängerkupplung • Multifunktionales digitales Armaturenbrett • An der Lenksäule aufgehängtes Fahrpedal • Batterie • Batterieschalter • Steckdose • Sicherheitsanlasser auf dem Wendegetriebe, der Zapfwelle und dem Sitz

## Extras

- StarLight Kabine mit Klimaanlage und Dachluke auf Silentblockelementen gelagert; (auf Wunsch) Aktivkohlenfilter • Schutzrahmen EasyStar mit 6 Streben auf Silentblockelementen • Hydraulikanlage mit Steuerung über proportionalen Joystick "JPM" • Kraftheber mit Zugkraft- und Lageregelung und Dreipunkt-Schnellkupplung

