



SCHLEPPFIX

simply better

ohne Ablaufschläuche

kein rotierender Verteilkopf

geringer Verschleiss

Schweizer Qualitätsprodukt

**Das innovative, emissionsmindernde
Gülleausbringsystem für die
zukunftsorientierte Landwirtschaft**

Schweizer Patent CH716757, in Europa zum Patent angemeldet

 **BRUNNER**
SPEZIALWERKSTATT AG

Eigenschaften

Der SCHLEPPFIX bringt grosse Vorteile.

- ✓ Einfacher, **unkomplizierter Aufbau**
- ✓ Solider, aus **rostfreiem Stahl** (Chromstahl) gefertigter Blechkasten
- ✓ Stabile, **pulverbeschichtete** Rahmenkonstruktion
- ✓ **Kein Verteilkopf mit rotierenden Bauteilen** / wenig Verschleiss
- ✓ **Patentierter Verteilteller** mit auswechselbaren Düseneinsätzen
- ✓ **Leistung- und Kraftstoffeinsparung**, da kein hydraulisch angetriebener Verteilkopf benötigt wird (Leistungsbedarf herkömmlicher Verteilkopf ca. 6 kW / 8.2 PS)
- ✓ **Keine Ablaufschläuche** und damit verbundene Schlauchbrüche
- ✓ **Hohe, mit versch. Düseneinsätzen verstellbare Ausbringmenge** – vergleichbar mit dem Prallteller
- ✓ **Ausbringmenge individuell anpassbar** (Querschnitt wie bei Prallteller variabel)
- ✓ **Geringes Eigengewicht** im Vergleich zu Mitbewerbern mit Schleppschuhsystemen
- ✓ Gute Bodenadaptation und zuverlässiges Ausbringen auch in **Hanglagen**
- ✓ Sehr einfache, **solide Hydraulikanlage**; es wird nur ein doppelwirkendes Steuer-ventil mit Schwimmstellung benötigt, **keine Elektroventile** etc.
- ✓ **Schneller**, einfacher **Klappprozess** mit gedämpften Hydraulikzylindern
- ✓ **Einfacher Anbau** mit Montagemöglichkeit an fast jedes Fass
- ✓ **Gute Schwerpunktverlagerung** nach vorne bei Strassenfahrt, dadurch geringe Deichselentlastung
- ✓ Kein **V-Verteilbild** beim Start
- ✓ **weniger anfällig auf Verstopfung** – leichte Behebung einer Verstopfung ohne Werkzeug möglich
- ✓ **Kasten ist zur Reinigung leicht zugänglich** (keine verstopften Schläuche)
- ✓ **Sehr geringe Wartungs- und Unterhaltskosten**
- ✓ 100 % **Swiss Made**



Technische Details

Güllen neu gedacht.

Verteilteller

Patentierter Verteilteller aus verschleissfestem Kunststoff hergestellt, Querschnitt durch versch. Einlassdüsen variabel vertellbar, hohe Ausbringungsmenge auch mit Vakuumkompressor - Servicedeckel mit Schnellverschlüssen für Reinigungszwecke und Fremdkörperentnahme




Hydraulikanlage

Einfache Hydraulik mit mechanischen Zuschaltventilen - geringe Anforderungen an die Schlepperhydraulik



Einfaches Anbausystem

Aufnahme über Koppeldreieck mit Abstützung über Oberlenker



Seitenausgleich

Grössere Bodenunebenheiten können über Spezialgelenk ausgeglichen werden



Verteilkasten

Komplett aus rostfreiem Material (Chromstahl) hergestellt, lange Lebensdauer und geringe Unterhaltskosten



Pendelausgleich

Kupiertes Gelände kann über federzentrierten Ausgleich bewältigt werden



Zylinder

Speziell entwickelte, endlagegedämpfte Hydraulikzylinder, welche einen stossfreien Klappprozess garantieren

Abweiser

Einfach und werkzeuglos hochklappbar für Reinigung

Schardreiecke

Optional aus HARDOX Verschleissstahl erhältlich


DUOFIX

Ebenfalls mit Doppelschuh DUOFIX lieferbar (15 cm)



Kostenersparnis mit **SCHLEPPFIX**

im Vergleich zu herkömmlichen Systemen

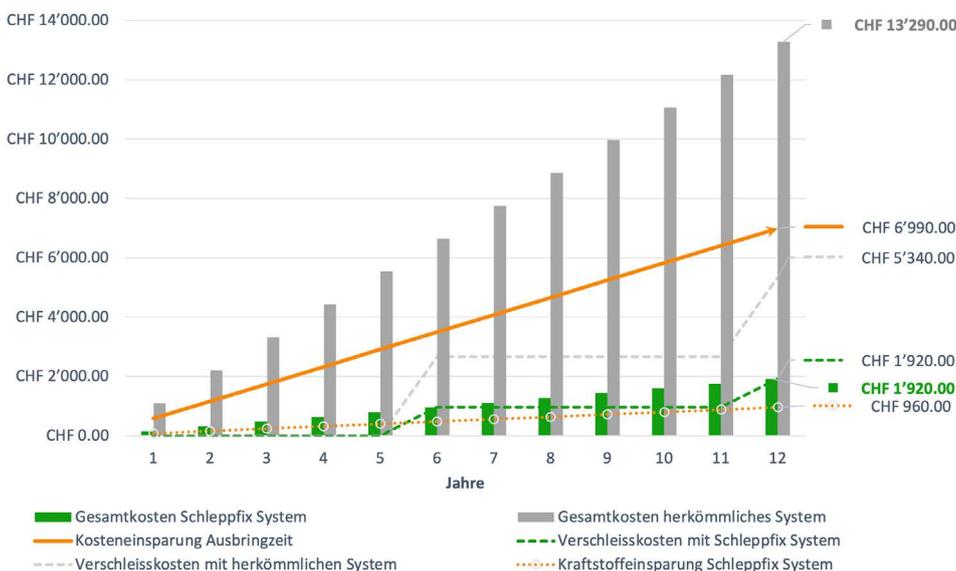

SCHLEPPFIX

Mehr Informationen
finden Sie unter
www.schleppfix.ch


Varianten

Schleppfix SFA 7 / SFA 9 / SFA 12

	Schleppfix SFA 7	Schleppfix SFA 9	Schleppfix SFA 12
Arbeitsbreite	7.2 Meter	9 Meter	11.5 Meter
Anzahl Abgänge	24	30	38
Hangneigung	ca. 30 %	ca. 25 %	ca. 20 %
Gewicht ohne Anbau	ca. 570 kg	ca. 680 kg	ca. 980 kg
Anzahl Hydraulikanschlüsse	1x DW mit SW	1x DW mit SW	1x DW mit SW
Ø Düsenquerschnitt	< 87 mm	< 87 mm	< 87 mm
Ausbringmenge max.	< 5000 l/min	< 5500 l/min	< 6000 l/min
Anpressdruck Schar	6-10 kg	6-10 kg	6-10 kg
Anbaumöglichkeit	Fass	Fass	Fass
Ablaufschuh Chromstahl	●	●	●
Ablaufschuh aus Verschleissstahl	●	●	●
Ablaufschuh DUOFIX (15 cm)	●	●	●
Steinsammler	●	●	●
Storz an Einlaufbogen	●	●	●
T- Stück mit Schieber	●	●	●
LED-Beleuchtungskit	●	●	●
elektrische Verriegelung	●	●	●

● Serie ● optional

Ihr Händler:

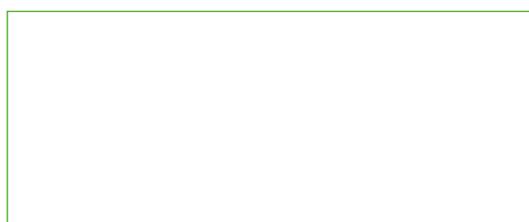

Brunner Spezialwerkstatt AG
Bleiken
CH-9536 Schwarzenbach SG

+41 (0)71 923 23 55
info@brunner-spezialwerkstatt.ch
www.brunner-spezialwerkstatt.ch
www.schleppfix.ch